

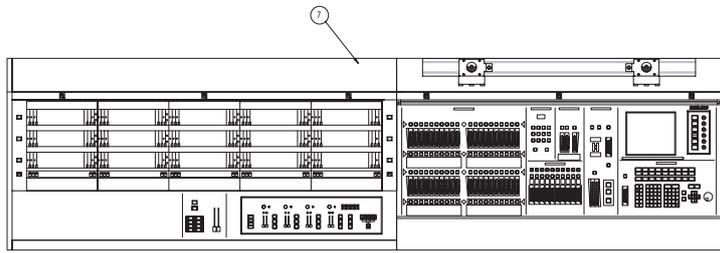


島根県芸術文化センター「グラントワ」 島根県立いわみ芸術劇場 大ホール調光卓資料



①	3.5 駆 FDD x 2
②	キーボードコネクタ
③	1.5 駆 LCD モニター x 2
④	単灯調光リレー x 2
⑤	天灯調光リレー (最大 5.0 0W まで)
⑥	インターホンコネクタ
⑦	ワイヤレス受信機
⑧	モニター用コネクタ x 2
⑨	モニタースピーカー用アッテネータ (音響工事)

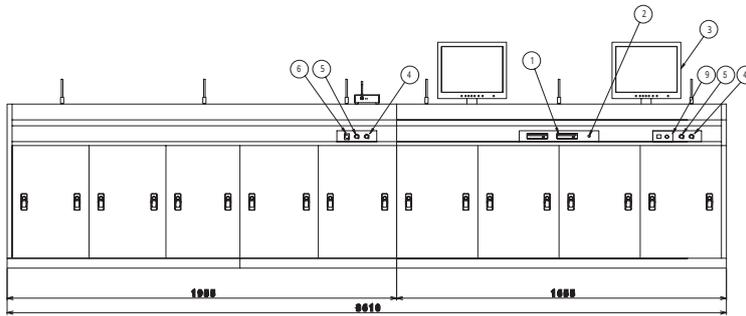

丸茂電機 マリオネットスター

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
周囲環境	周囲温度 5 ~ 40 相対湿度 85% 以下 (結露が無いこと)
最大調光負荷回路数	最大 2048 回路
最大	1024 チャンネル
コントロールチャンネル数	
記憶キュー数	1000 キュー (キュ No. 0 ~ 999.9)
パート分割数	10 パート (マルチ機能付)
チャンネルグループ	最大記憶数 100 グループ (No. 1 ~ 999.9)
エフェクトパターン数	最大記憶数 100 パターン (100 チャンネル × 100 ステップ)
時間軸記憶 (タイムベース)	フェードイン/アウトタイム 0 ~ 99 分 59 秒 ディレータイム 0 ~ 99 分 59 秒 ウェイトタイム 0 ~ 99 分 59 秒
フロッピーディスク装置	3.5 インチ 5.25 インチ ディスク装置 2 台
データ対応種類	・ マリオネットフォーマット ・ コモスフォーマット ・ J A S C I I テキスト
プリセット卓	100ch × 3 段
サブマスター部	40 本 × 100 ページ