


島根県芸術文化センター「グラントワ」 いわみ芸術劇場 大ホール 前明かり、UH、LH、BOR、調光卓

フロント下手 各回路20A

(○ 1KW凸、 □ リクリ750W 36°)


客席側 舞台側

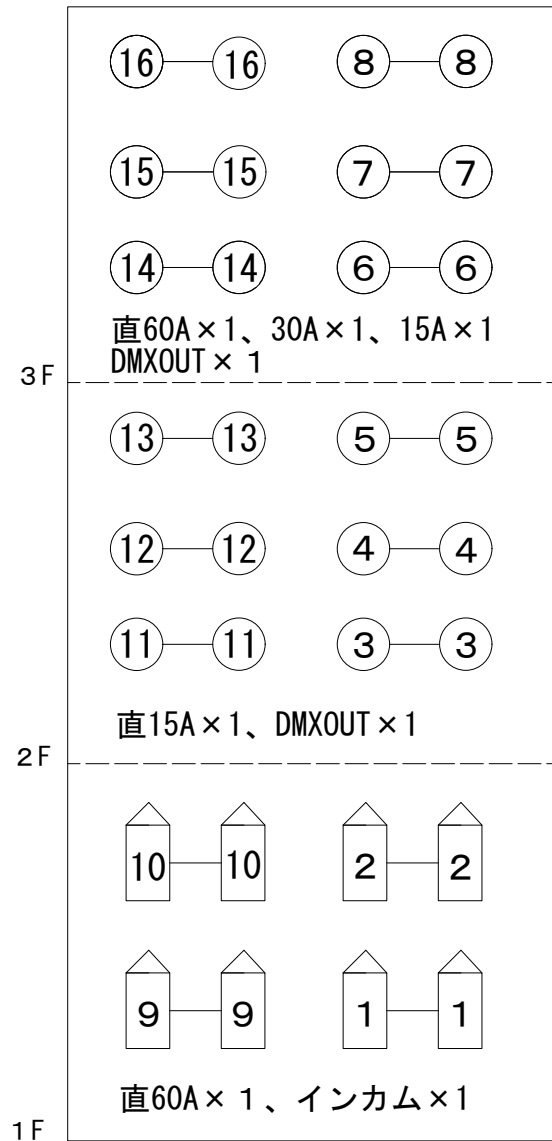

フロント上手 各回路20A


(○ 1KW凸、 □ リクリ750W 36°)

舞台側 客席側

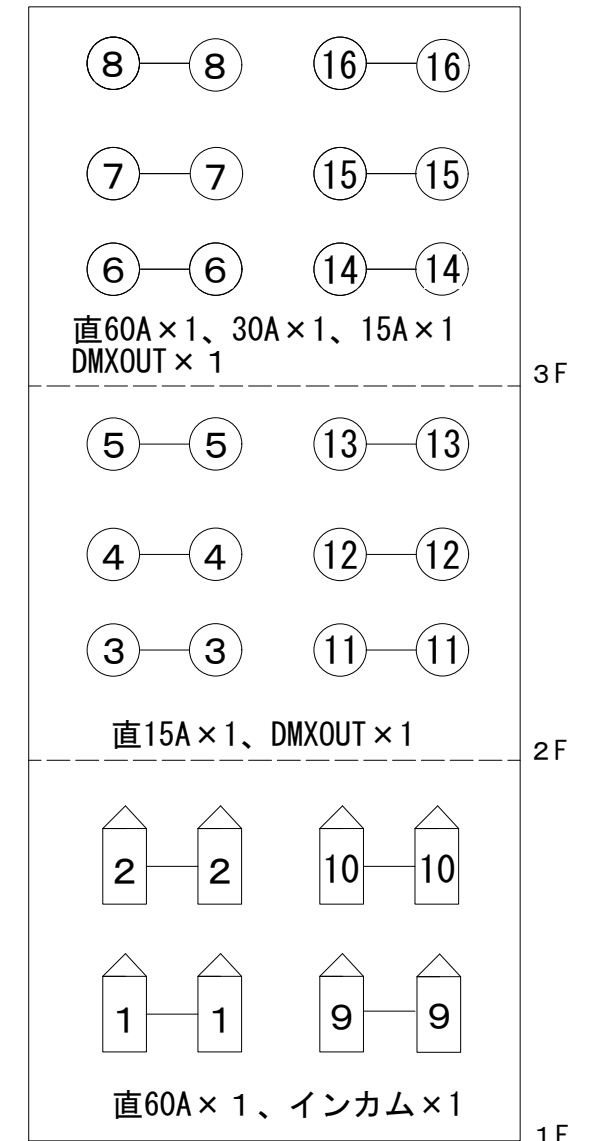

TL下手 各回路20A

(□ リクリ750W 26°)

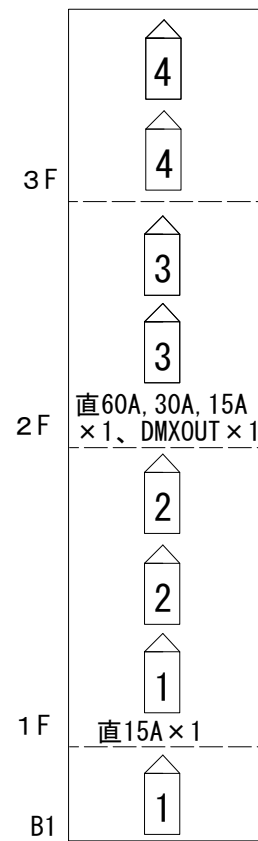

UH					
1	2	3	4	5	6
#71	#72	#78	#63	#22	#W

※1色 24灯

LH			
1	2	3	4
#72	#59	#22	#40


※1色 18灯

BOR (1~3)			
1	2	3	4
#W	#72	#W	#78

※1色 30灯

TL上手 各回路20A


(□ リクリ750W 26°)

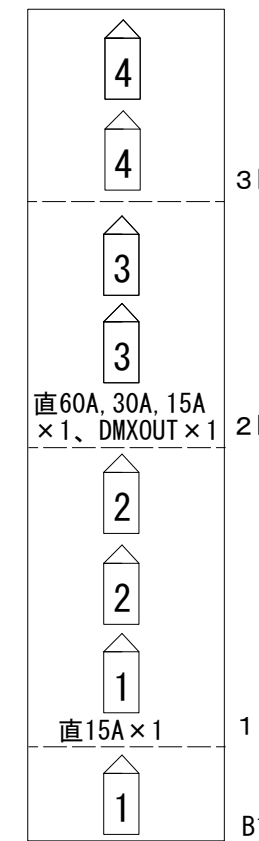

調光卓
丸茂電機(株) PRETYNA-M
100ch×3段 (1面使用300ch)
サブマスター 30本 (99ページ)
1000シーン記憶
制御回路数 1024ch
データ JASCII (SD)
パッチアウト可

第1CL 各回路30A
(1.5KW凸 8インチ 48台)

- ・直電源 15A×2
30A×1
- ・DMX OUT×2
- ・インカム×1

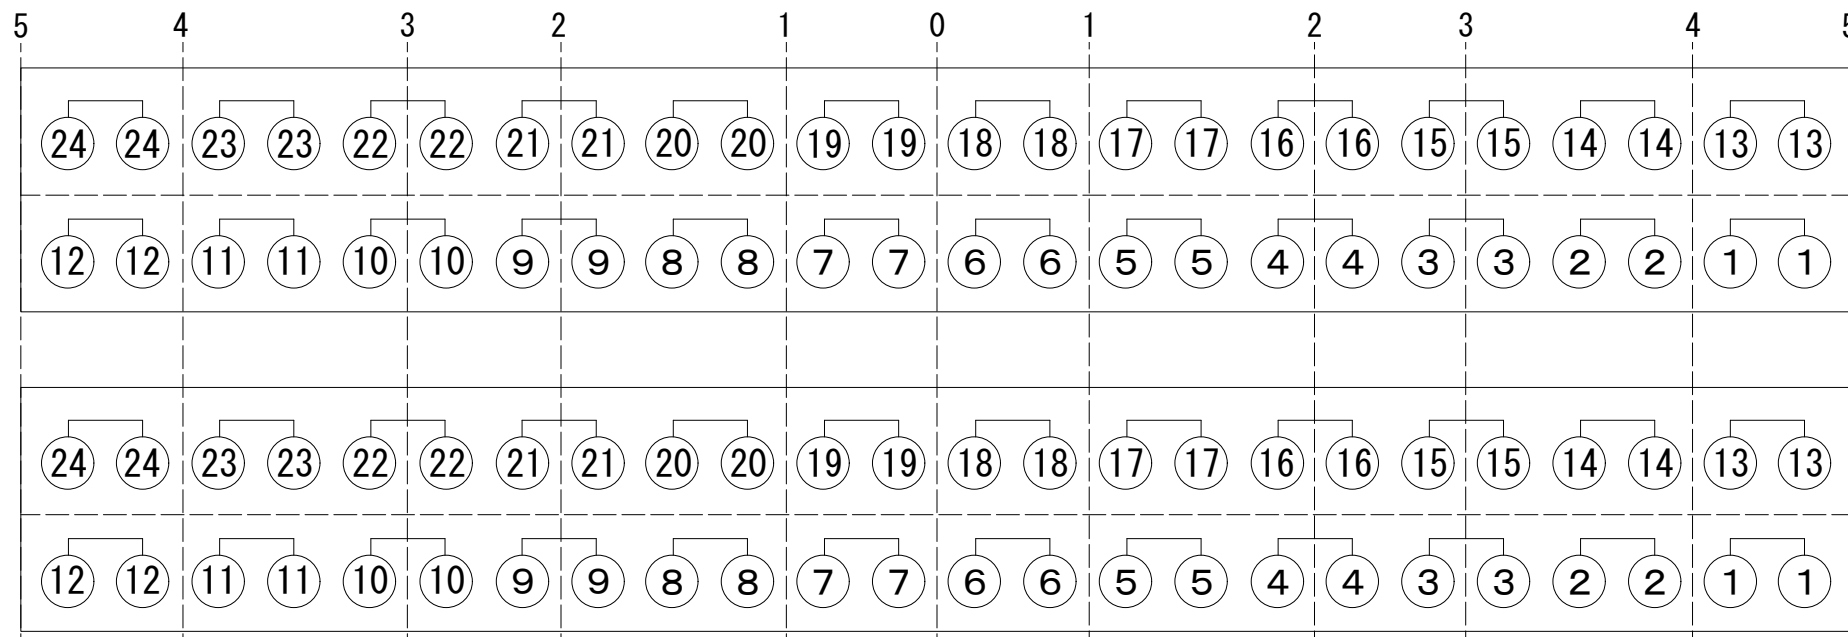

※直電源
15A→平行コンセント
30・60A→C型

第2CL 各回路30A
(2KW凸 10インチ 48台)

- ・直電源 15A×2
30A×1
- ・DMX OUT×2
- ・インカム×1

ピンルーム
クセノンピン 2KW×3台
(SUPERSOL)
直電源 60A×1